



哈鎮股份有限公司 Hi-More Robot Co.,Ltd.

www.hi-more.com

Head office 總公司

TEL: +886-3-452-5234 FAX: +886-3-452-2982

No.1, Ln 15, Neiding 20th St., Zhongli Dist., Taoyuan City 320, Taiwan (R.O.C.)

台灣桃園市中壢區內定二十街15巷1號




Factory 工廠

TEL: +886-3-381-1614 FAX: +886-3-381-8559

No.27, Ln.92, Sec. 1, Qingsheng Rd., Dayuan Dist., Taoyuan City 337, Taiwan (R.O.C.)

台灣桃園市大園區五權里7鄰青昇路1段92巷27號

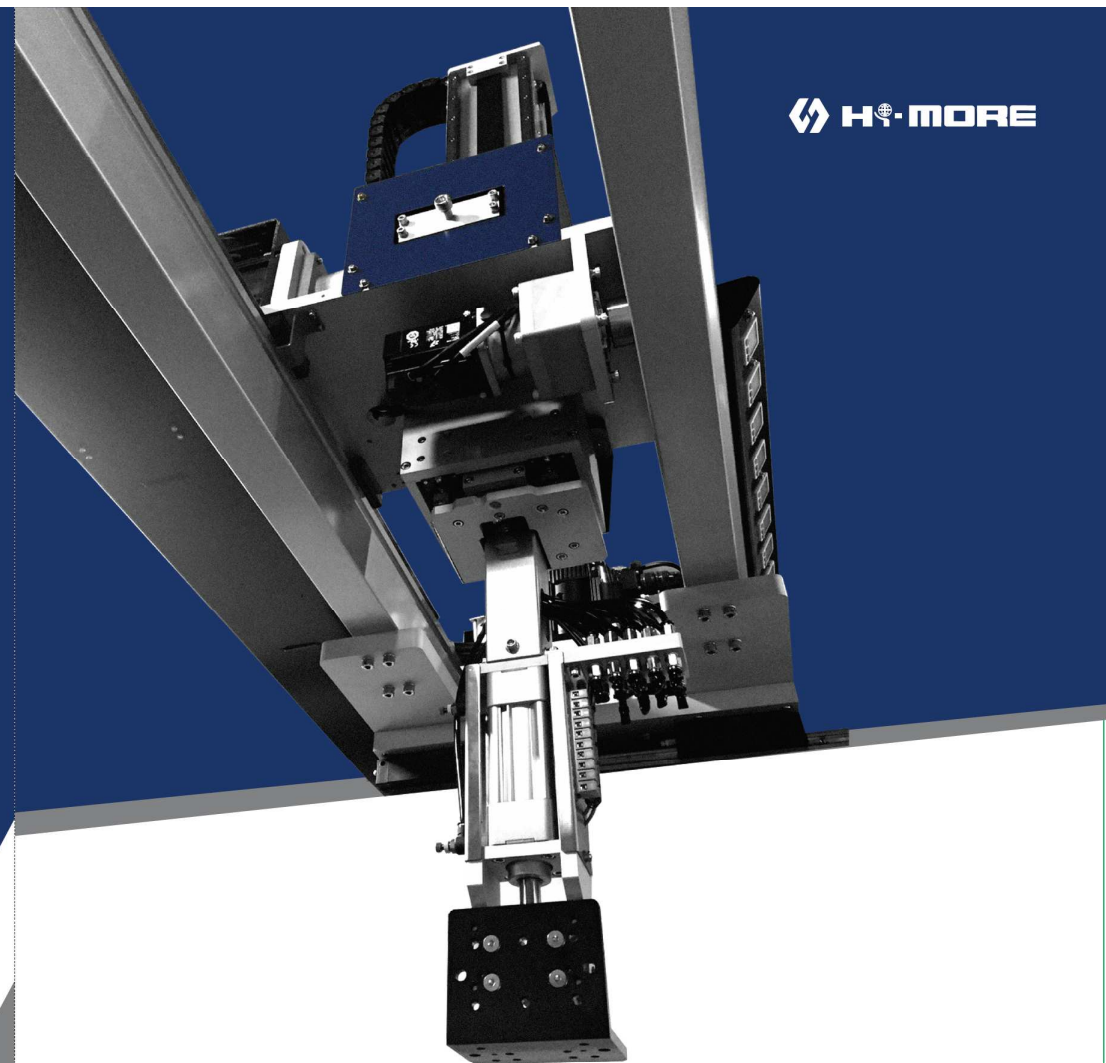

|強烈的精神|

**STRONG
STURDY
PRECISION**

HA 系列超高速/高效能機械手臂

INTRODUCING THE HA SERIES OF HIGH-SPEED MACHINE

VE808

HA-series HA-1100SW

適用對象成型機 Molding Machine Size(Ton) 250-550 Ton

取出時間 Take-out time: 0.3 Sec

周期循環 Cycle time : 3 Sec

整機使用線性滑軌驅動 The whole machine used a linear slide drive

滑軌配有自動上油裝置 Slide rails are equipped with automatic oiling device

符合高速機的需要設計功能特色 In line with the needs of high-speed machine design



01



功能特色


- 配備模具文件管理功能（以檔案文件）
• Equipped with mold document for management function (file)
- 免費可編碼功能/堆疊參數3D屏幕
• Free programmable palletizing/ stacking 3D screen
- 用戶友好的可編碼/ TEACH
• User friendly FREE programmable / TEACH
- 內置PLC軟件（使用LADDER梯形圖呈現）
• Built-in PLC software (ladder)
- 教學輸入程式簡單教學
• Teaching type input program simple teaching

硬體規格

- 顯示8寸全彩TFT液晶顯示屏
• Display 8 inch full color TFT LCD
- USB接口（存儲器，軟件，程序）
• USB interface (memories, software, program)
- 最多200行（無限制步驟）
• Up to 200 line (unlimited steps)
- 自由編程在線和離線
• Freely programming both on-line and off-line
- 多達360個可編程輸入和288個可編程輸入輸出
• Up to 360 programmable inputs and 288 programmable outputs
- 標準乙太網連接用於遠程控制和管理
• Standard Ethernet connection for remote control and management



02



有效的散熱將穩定馬達的性能直接延長使用壽命。

Effective heat dissipation will stabilize the motor's performance and increase the life of the motor.

03



高剛性手臂設計，徹底減少手臂在高速運作時的震動。

Design High rigidity arm, reduce the arm in the high-speed operation of the vibration.

04



側面防塵板內部。

Interior side dust proof plate.

05



滑軌配有自動上油裝置。

Slide rails are equipped with automatic oiling device.


06



強化前後結構剛性。

The structure, which grant them enhanced structural rigidit.

07



馬達外部安裝冷卻系統。

Motor external installation of the cooling system.

08



數位儀表確認吸功能。



The digital gauge to confirm the suck function.

09



整機使用線性滑動驅動。

The whole machine used a linear slide drive.

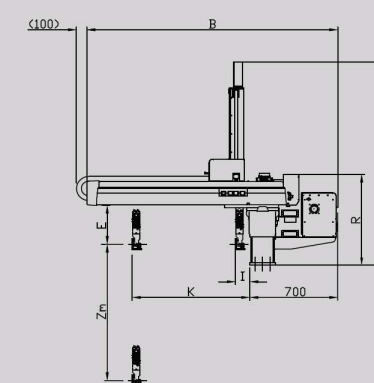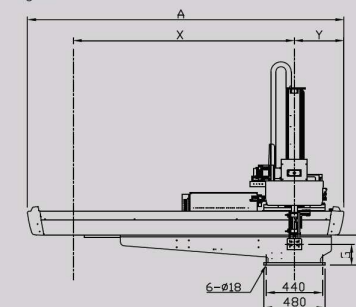

機種	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	R	Y	X	U	Zm	Zs
HA-1100SW	2480	1970	1650	—	310	—	174	—	120	—	920	750	390	1730	250	1100	—
HA-950SW																950	—

機種	橫行程 (mm)		引拔行程 (mm) STRIP STROKE		升降行程 (mm) VERTICAL STROKE		對象成型機 (Ton) MOLDING MACHINE (Ton)	最大可搬重量 MAX. PAYLOAD	常用空氣壓力 WORKING AIR PRESSURE	電 源 POWER SUPPLY
	製品臂 (前後) PRODUCT ARM	引線臂 (前後) RUNNER ARM	製品臂 (前後) PRODUCT ARM	引線臂 (前後) RUNNER ARM						
HA-1100SW	1730	920	—		1100	—	350~550	8KG (含治具)	0.79MPa	AC220V±10% 50/60Hz
HA-950SW					950		250~350			

[若尺寸修改恕不另行通知]