

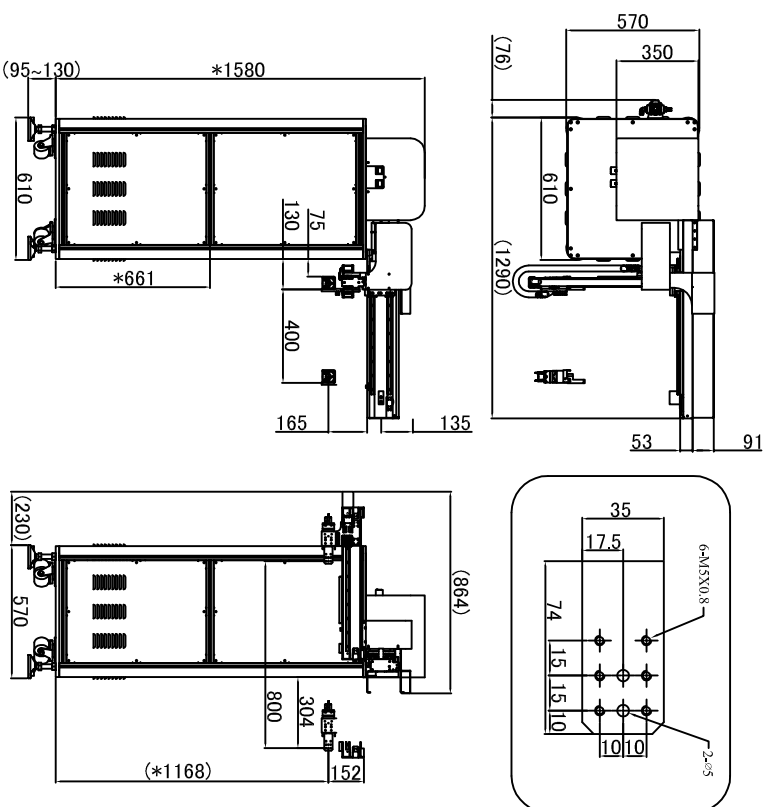


ZH-800 II

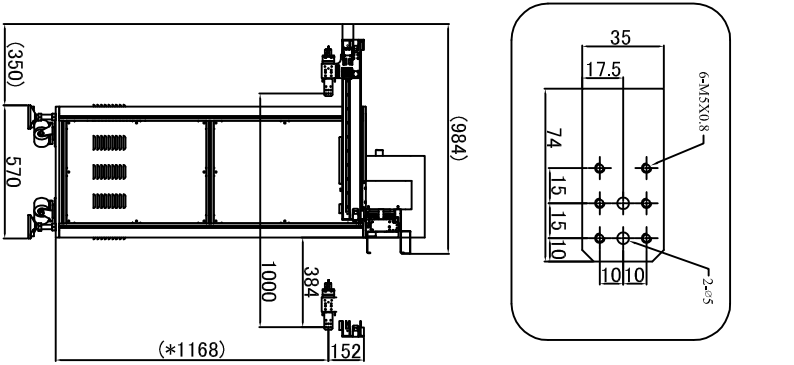

*隨射出機需求變動

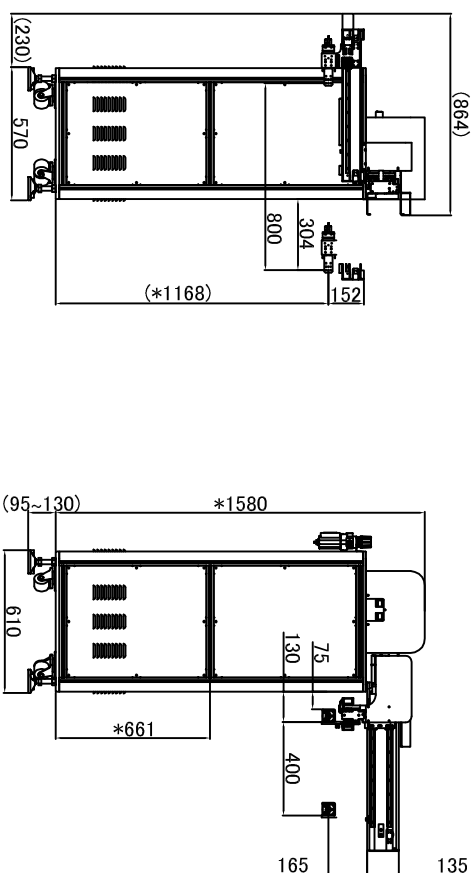

ZH-1000 II

機 型 MODEL	ZH-800 II	ZH-1000 II
X軸進入行程 X stroke (entry)	800	1000
Y軸前後行程 Y stroke (back)	400	400
Y軸最小距離位置 Min. Y distance from frame	75	75
Y軸最大前進距離位置 Max. Y distance from frame	530	530
姿勢制御 Wrist rotation	90°	90°
最大可搬重量 Max. payload	1	1
常用空氣壓力 Working air pressure	0.5	0.5
電源 Power supply	單相AC200±10%(50Hz / 60Hz) Single phase AC200±10%(50Hz / 60Hz)	單相AC200±10%(50Hz / 60Hz) Single phase AC200±10%(50Hz / 60Hz)

哈鎂股份有限公司 HI-MORE ROBOT CO.,LTD

總公司: 台灣桃園縣320中壢市內定二十街15巷1號
Head Office: No.1, Ln. 15, Neiding 20th St., Zhongli City,
Taoyuan County 320, Taiwan (R.O.C.)

Tel : +886-3-452-5234 Fax : +886-3-452-2982

E-mail : sales@hi-more.com

工廠: 台灣桃園縣大園鄉五權村7鄰下埔69-4號
Factory: No.69-4 Hsiapu, Lin 7, Wuchuan Village Tayuan Hsiang,
Taoyuan Hsien, Taiwan 337

Tel : +886-3-381-1613 Fax : +886-3-381-8559
hettip : //www.hi-more.com